



Автоматика
для откатных
ворот весом
до 3500 кг

By-3500T

**Мощность и безопасность — два
слагаемых успеха**

Привод для больших откатных ворот служит логическим завершением всей серии автоматики CAME. Передовые технологии выступают уникальным связующим между невероятной мощностью и абсолютной безопасностью изделия.




CAME
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА



BY-3500T

Трехфазный
привод
BY-3500T 230-400 В

Модель BY-3500T подчеркивает главные достоинства автоматики Came — ее мощность и надежность, при этом сфера ее применения не ограничивается одним лишь промышленным сектором. Привод BY-3500T идеально подходит для автоматизации откатных ворот весом до 3500 кг.

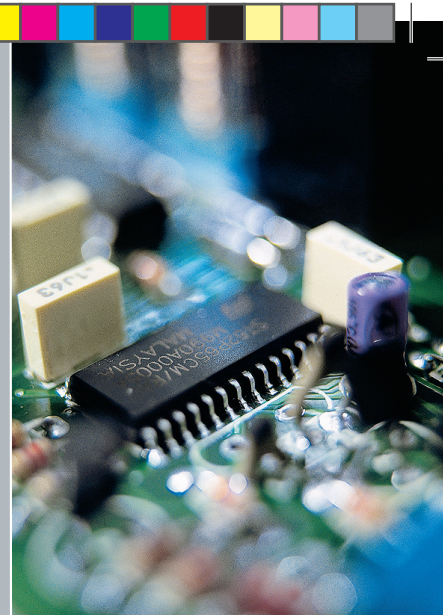

Электроника

Помимо стандартных функций безопасности и управления, новая электроника BY-3500T имеет и другие особенности, позволяющие добиться полного контроля над системой и оптимизировать ее работу. Среди них стоит выделить следующие:

- > **Возможность запрограммировать частичное открывание створки ворот.** Эта функция особенно необходима на тех объектах, где не предусмотрена отдельная калитка для пешеходов.
- > **Гарантия полной безопасности даже в том случае, если ворота закрыты.** Специальный электронный контур отменяет любую команду, если устройства безопасности обнаруживают препятствие.
- > **Полная остановка движения ворот с помощью радиопередатчика,** благодаря которому можно управлять работой системы дистанционно.

Ограничения в использовании

Максимальный вес створки (кг)
3500

Ассортимент

BY-3500T Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 3500 кг.
CGZ6 Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 x 30 мм, модуль 6.




Сила тяги.
ТРЕХФАЗНОЕ электропитание группы позволяет использовать привод в наиболее тяжелых условиях (при автоматизации бронированных или ангарных ворот).

Самодиагностика как гарантия безопасности.
Перед тем как открыть или закрыть ворота, встроенная электронная плата проверяет исправность всех устройств безопасности системы.

Безопасность и легкость маневров даже в слабо освещенных местах.
Модель BY-3500T предусматривает возможность подключения вспомогательной лампы, которая загорается на несколько минут при получении команды открыть ворота. По прошествии установленного времени лампа выключается автоматически.

Размеры




Техническое описание

Модель	BY-3500T
Класс защиты	IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц)	~ 230-400 трехфазного тока
Электропитание двигателя (В)	~ 230-400 трехфазного тока
Потребляемый ток (А)	2
Мощность (Вт)	750
Рабочая скорость (м/мин)	10,5
Интенсивность использования (%)	50
Толкающее усилие (Н)	3500
Термозащита двигателя (°С)	150
Рабочая температура (°С)	-20 ÷ +55

● ~230-400 В трехфазного тока

Вариант системы

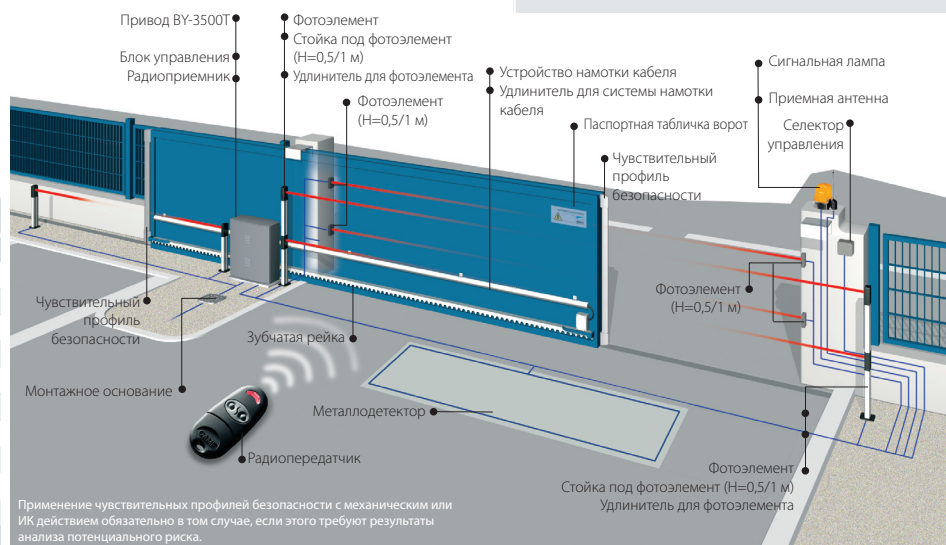

© Came - КДВЕР-НС RU0644510709 - Соперничающая в этом каталоге информация может быть изменена в любое время и без предварительного уведомления со стороны компании Came Cancelli S.p.A.

ПРОДУКЦИЯ
CE



Came
cancelli automatici
S.p.A.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.com - info@came.it

